

■ 外观



主要性能参数

额定功率	100W	120W	150W	200W
工作电压	AC85~265V 50/60Hz		额定电压	220V
使用环境湿度	≤90%		工作温度	-20℃~+45℃
防触电保护等级	II 类			
外壳防护等级	IP65			

安装要求及维护

- 1、首先整理灯具配套用的各种零部件和附件。
- 2、安装前必须先切断电源。
- 3、把灯具固定在牢固的安装面上。
- 4、将灯具正确接线：棕色线接“火线”、蓝色线接“零线”、黄绿双色线接“地线”。
- 5、最后接通电源点亮。

■ 注意：

- 1、LED产品特性上，尽管是同一类型的产品但是每个产品的光色和亮度是有差别的，经过数年的研究这种差别不断减小，但是也不能完全没有，这点希望您体察。
- 2、安装的时候请仔细确认被安装的表面是否能承受此器械的重量。
- 3、LED点灯的时候，主体有热量，这不属于异常。
- 4、LED使用寿命:25000-5000小时。

⚠ 关于安全的一些注意事项：


- 1、该产品宜在-20℃~+45℃的温度环境中使用，如果高温下使用，会降低其寿命，造成火灾。
- 2、灯具不能被隔热材料衬垫或类似材料盖住。
- 3、如果灯具的外部线缆或电源的线缆被损坏，应该由制造商或者经授权的代理商更换，以免发生触电危险注意事项。
- 4、此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 5、注意安全，不要长时间直视LED灯。
- 6、在安装检查或施工的时候，请切断电源，若不切断，有可能造成触电的危险。



■ 安装图

模式1：加油站灯的吸顶式安装方式

- A. 根据支架孔的距离，固定两颗M10的螺丝在天花板上
- B. 把支架固定到螺丝位置，用螺帽拧紧
- C. 把灯装到支架上
- D. 接线

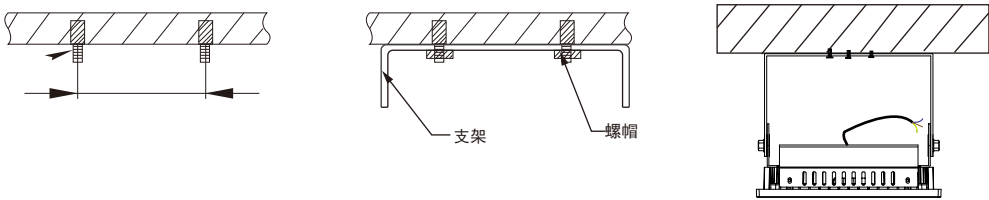

模式2：加油站灯的嵌入式安装方式

1. 在天花上开一个340*340mm的开孔。
2. 把LED灯倾斜放在天花板上，并暂放到开孔的一边接好AC输入线。
3. 将安装框用边条和螺丝固定在天花板的开孔内，上下距离调整为T，使之卡紧天花开孔处。
4. 把暂放在一边的LED灯移至开孔位置，安装完成。

