

Linear I Plus


100W LED条形工矿灯规格书




光电参数

| | |
|----------|----------------------------------|
| 产品型号 | FLG-LS1-100W |
| 光源品牌 | Nichia |
| 整灯光效 | 130lm/W |
| 光通量 | 13000 lm |
| 相关色温 | 5000K(3000K, 4000K可选) |
| 灯具视角 | 90°(30°×70°/60°×90°/40°×130° 可选) |
| 系统总功耗 | 100W±5W |
| 输出电流 | 1.9A(恒流) |
| 输出电压 | DC 40 ~ 48V |
| 净重 | 2.3kg±0.2kg |
| 灯具外形尺寸 | L612mm×W83mm×H72mm |
| 灯具包装外形尺寸 | L630mm×W200mm×H200mm |

配光&光斑

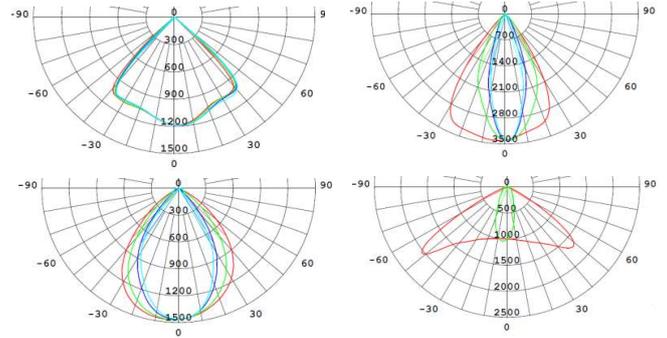

结构尺寸

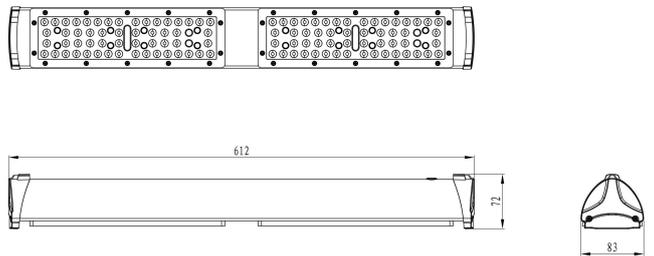

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------|---------|
| ≥0.95 | 75 Ra | IP65 | ≥100000 小时 | AC 100- 277V | 47-63Hz |
| 功率因数 | 显色指数 | IP 等级 | TM-21(L ₇₀) | 输入电压 | 电源频率 |

其他参数

| | | |
|-------|---------------|-------------------|
| 电源效率 | 工作环境温度 | 散热器表面温度 |
| ≥92% | -40°C ~ +55°C | 61.6°C(环境温度 30°C) |
| 灯具效率 | 工作环境湿度 | 光源基板温度 |
| ≥90% | 15% ~ 90%RH | 70.5°C(环境温度 30°C) |
| 总谐波失真 | 储存环境温度 | LED功耗 |
| ≤15% | -40°C ~ +65°C | 92W±5W |

适用于仓库, 厂房, 过道, 物流中心, 展览馆, 公路收费站以及其他需要照明的场所